

Wenn ein Aufzug hat eine Hubhöhe von 30 Metern oder mehr und / oder der Maschinenraum ist nicht in offener Verbindung mit der Aufzugskabine sie müssen bekommen ein Gegensprechanlage, um von dem Maschinenraum mit den Leuten in oder auf der Aufzugskabine zu kommunizieren können.

Mit die RUKRA universal Aufzug Gegensprechanlage können diese Anforderungen erfüllen.

GENERAL

Die RUKRA Aufzug Gegensprechanlage ist ein 2-Draht-Sprechanlage.

Der Aufzug Gegensprechanlage ist speziell für die Aufzugsindustrie entwickelt und der Sound ist laut und deutlich und hörbar in der Kabine.

Es gibt verschiedene Typen von Sprachmodulen, ein Modul um hinter der panel zu montieren und einem Modul auf und/oder unten dem Aufzug zu montieren Und einen Master Modul im Maschinenraum.




INSTALLATION

Alle Module sind mit zwei Leitungen an das Master-Modul in der Maschinenraum verbunden. Die zwei Drähte sind für die Stromversorgung, Sprache und Signalisierung verwendet.

Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung des Audio-Modul hinter dem panel die Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher richtig geschlossen sind, sonst kann das Modul eine Rückkopplung erzeugen.

Sie können einen Alarntaste in der Aufzug Panel mit der Audio-Modul verbinden, der Aufzugsbenutzer kann ein Gespräch mit den Maschinenraum machen.

Bis zu fünf Module können miteinander verbunden werden, siehe Abbildung unten.

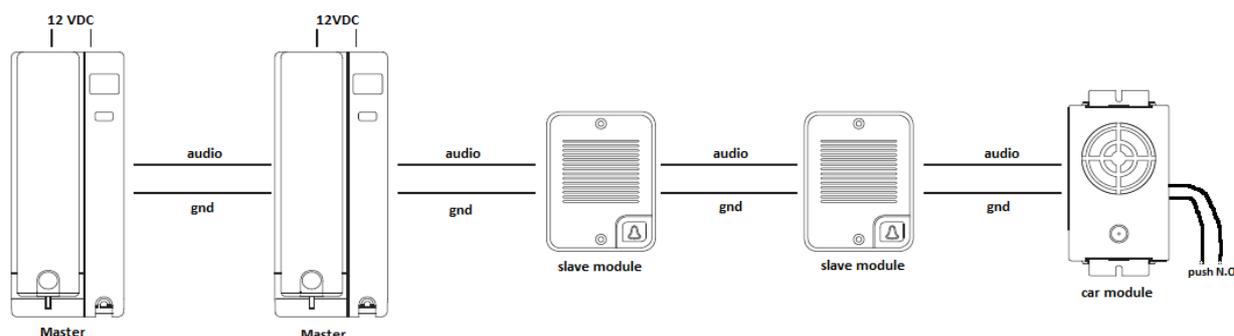

BETRIEB

Installieren Sie das Master-Modul im Maschinenraum, das Audio Modul hinter dem Panel und möglicherweise einem Slave-Modul auf / unter dem Aufzug oder im Aufzugsschacht.

Vom Maschinenraum (Mastermodul) wird eine Sprachverbindung mit allen Modulen gemacht, wenn Sie das Telefon enthalten. Von den Slave-Modulen, kann eine Verbindung mit dem Maschinenraum gemacht werden durch Drücken der Alarmtaste.

TECHNISCHE DATEN

Strom	: 12V DC
Stromverbrauch	: Rest: 30mA / Aktiv: 250mA
Verdrahtung	: 2-Drahtanschluss zwischen Master und Slave Modul und Car Module
Maximale Kabel	: Kommunikation Entfernung = 1000 Meter
Gehäuse	: ABS-Kunststoff
Umgebungstemp.	: -10 Bis 50 ° Celsius
Artikelnummern	: RK-1610 Gegensprechanlage mit Dachmodul RK-1600 Gegensprechanlage mit Rückgebäude Modul
CE	: Das CE-Zeichen zeigt an, dass das Produkt mit den europäischen Richtlinien entspricht.

ABMESSUNGEN

