

ZUBEHÖR



RK-4005



RK-4000




RUKRA NOTSTROMVERSORGUNG

In Aufzügen kann die RUKRA Notstromversorgung sofort verwendet werden. Wenn der 230-V-Netzteil nicht mehr vorhanden ist die 12-VDC-Ausgang wird sofort aktiviert, während der andere Ausgang liefert konstant 12 VDC Stromversorgung.

Der Akku ist mit 13,6 Volt durch die Ladeschaltung aufgeladen, wird der Ladestrom mehr oder weniger sein, je nach Batterie voll oder leer ist. So haben Sie immer einen vollgeladenen Akku.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 220/230 V AC
50 Hz
- Batterie: 12V / 1,3Ah
- Ausgang: 12VDC / 200mA
(± 3 h) / 1A vorübergehend
(± 1 Stunde)
- 1 x Ausgang Notbeleuchtung
- 1 x Ausgang konstant 12VDC
- Arbeitstemperatur : -10 ° / 50 ° C
- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Abmessungen:
LxBxH: 196 x 90 x 67mm
- Artikelnummer: RK-5004

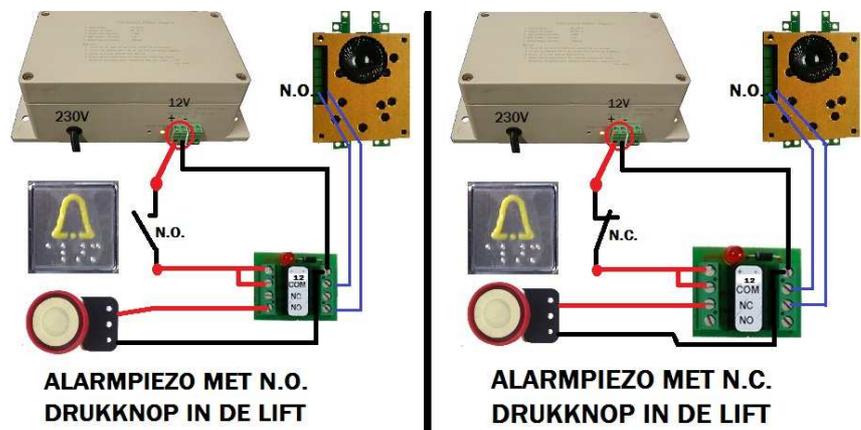

**LANGLEBIG und
WARTUNGSFREI**